


# Tuning-Haube „Speed Firebug“ für E-flite Blade mSR

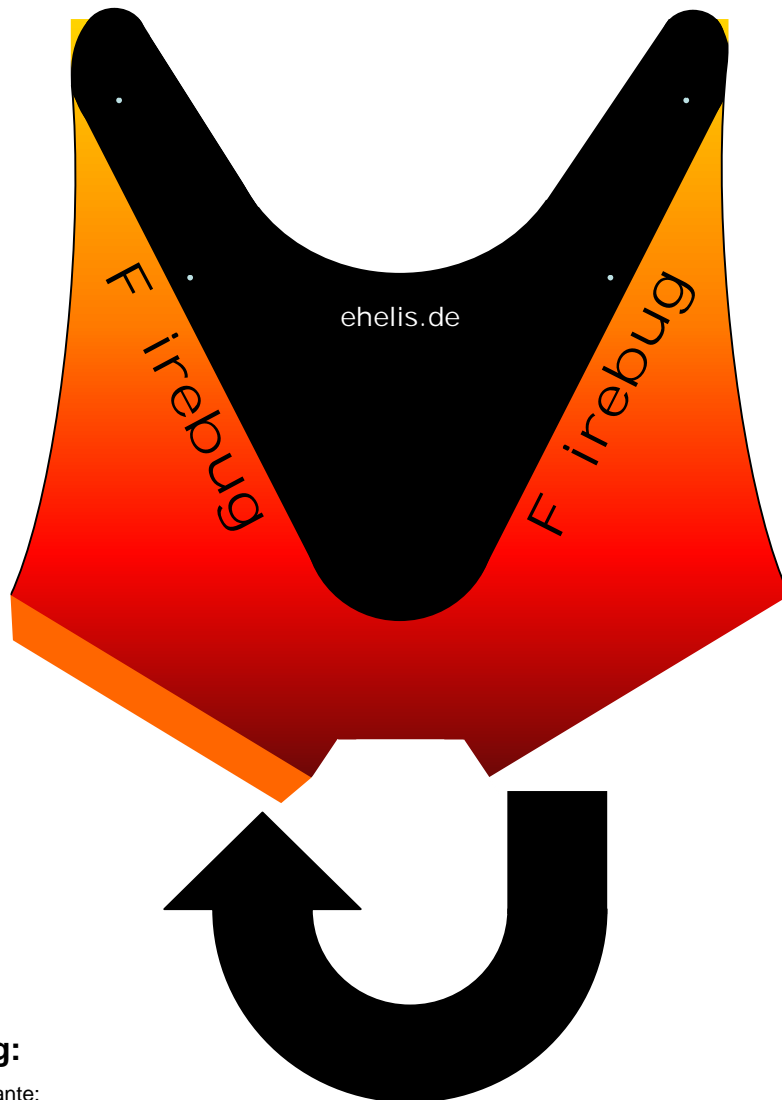

## **Anleitung:**

### Günstige Variante:

Haube grob ausschneiden und Kanten von hinten mit Tesafilm verstärken.

Haube entlang der schwarzen Linie ausschneiden bzw. an den schwarzen Rundungen die gelben Ecken abschneiden.

Mit einer dicken Nadel die 4 Löcher für die Befestigungsstäbe stechen.

Haube durch Biegen in Form bringen und an der orangefarbenen Stelle mit Klebstoff versehen und zusammenkleben. Die Klebestelle evtl. mit Tesafilm überkleben.

Haube aufstecken und mit den im RTF-Set mitgelieferten Tüllen befestigen.

### Teure Variante:

Haube vor dem Ausschneiden von beiden Seiten mit selbstklebender transparenter Folie bekleben.

Die Frontpartie mit Lüftungsschlitz kann je nach Geschmack verändert werden (größere/kleinere Öffnung)

### Achtung:

**Der Blade mSR muss unter Umständen neu getrimmt werden, da sich das Gewicht der Haube von der Originalhaube unterscheiden kann.**

Viele Spaß!